









Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

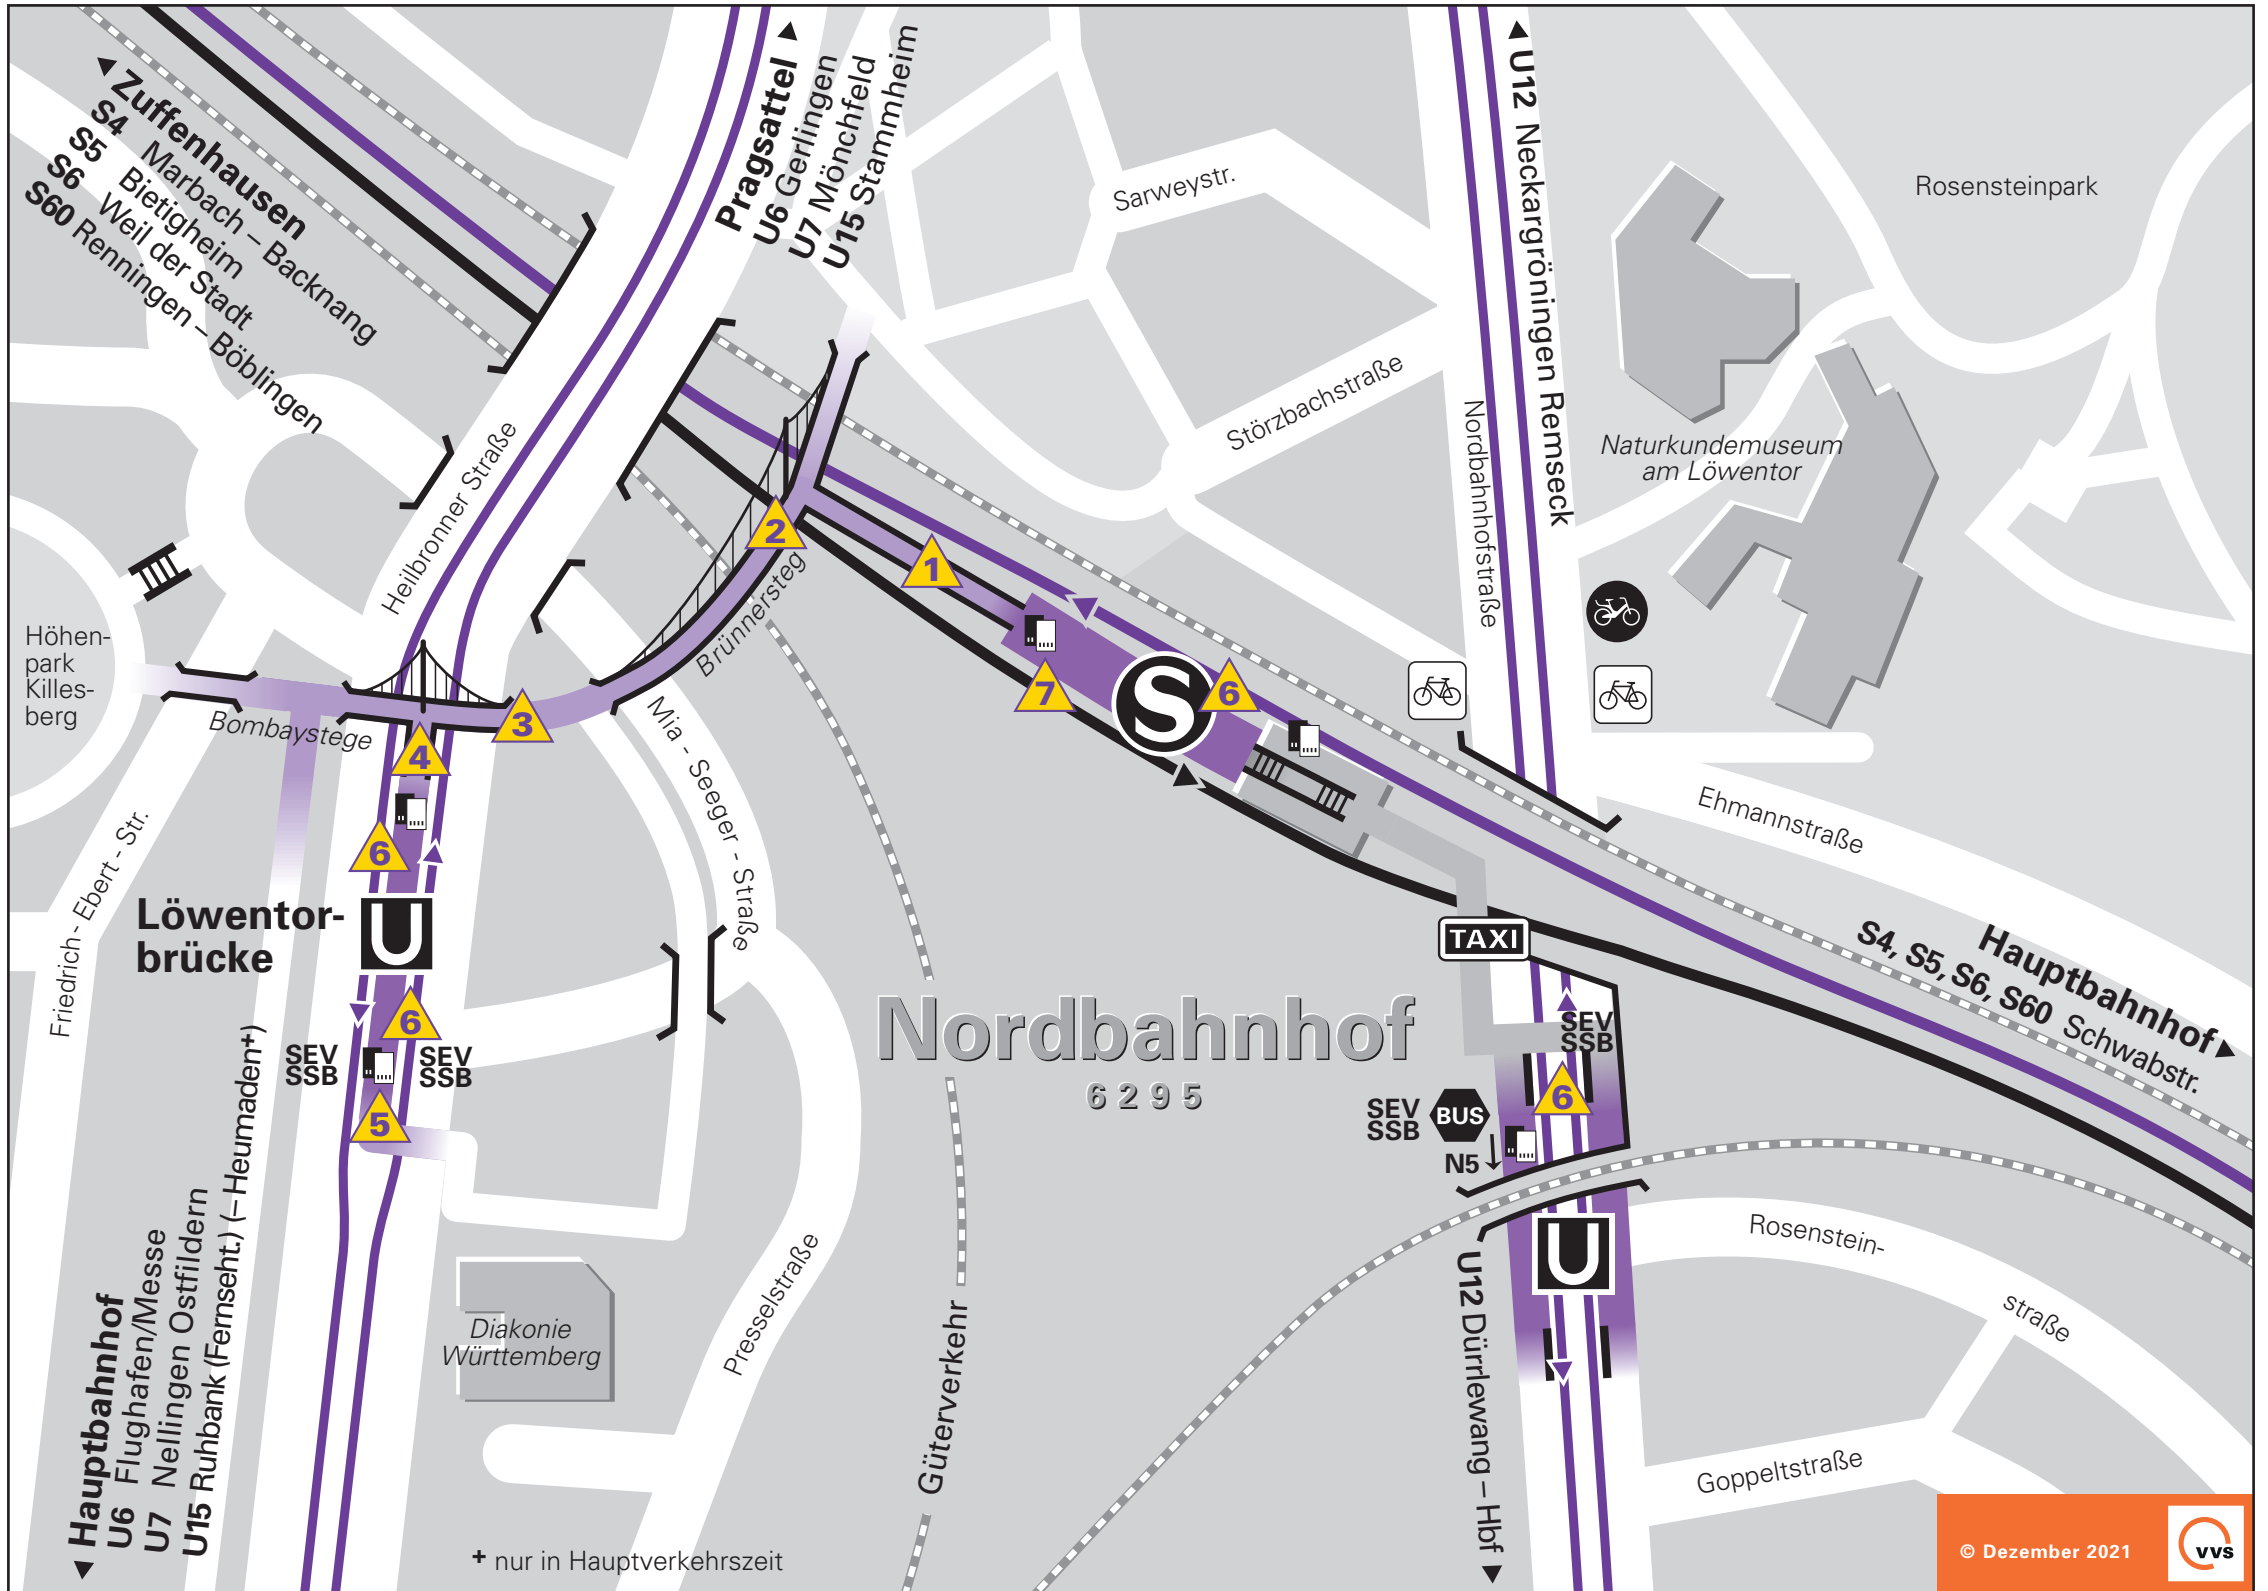

-  1 Rampenneigung 8% – Rampenlänge 130m
-  2 Rampenneigung 4-6% – Rampenlänge 20m
-  3 Rampenneigung 5-8% – Rampenlänge 35m
-  4 Rampenneigung 6% – Rampenlänge 74m
-  5 Rampenneigung 7% – Rampenlänge 12m
-  6 Reststufe: 5-10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
-  7 Reststufe: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden