


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

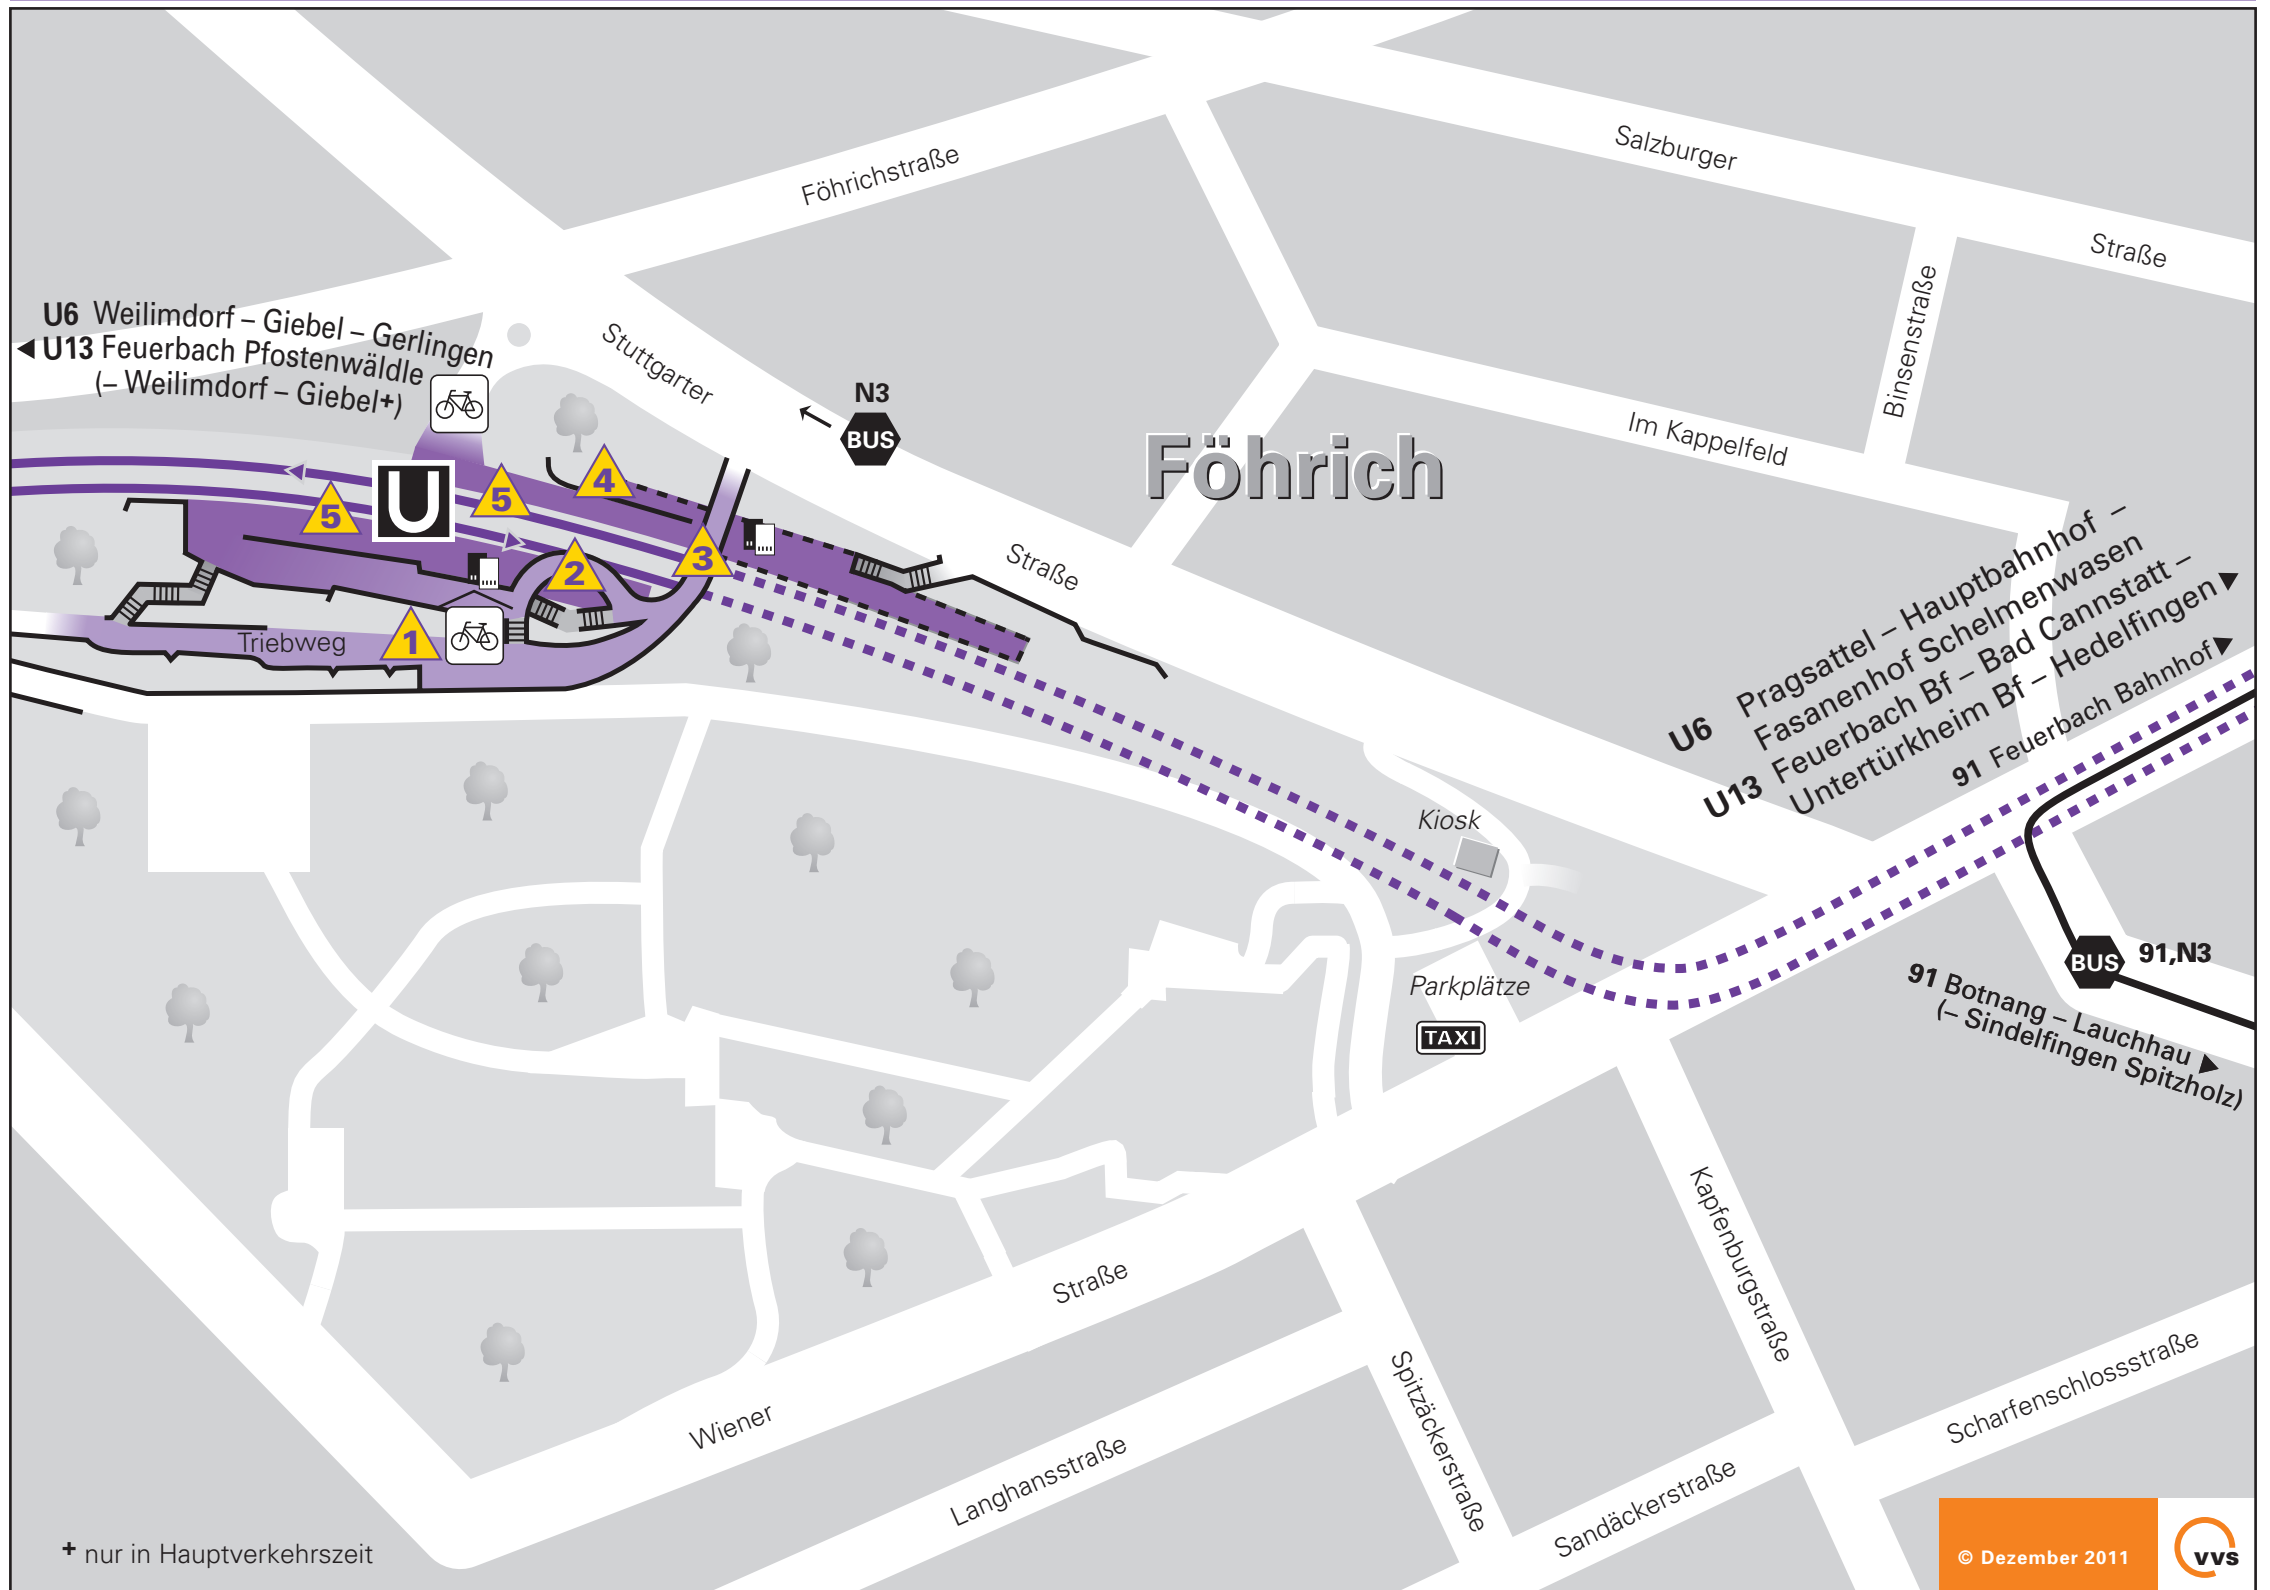

-  1 Rampenneigung 6% – Rampenlänge 60m
-  2 Rampenneigung 8% – Rampenlänge 50m
-  3 Rampenneigung 15% – Rampenlänge 15m
-  4 Rampenneigung 7% – Rampenlänge 10m
-  5 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden