




Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

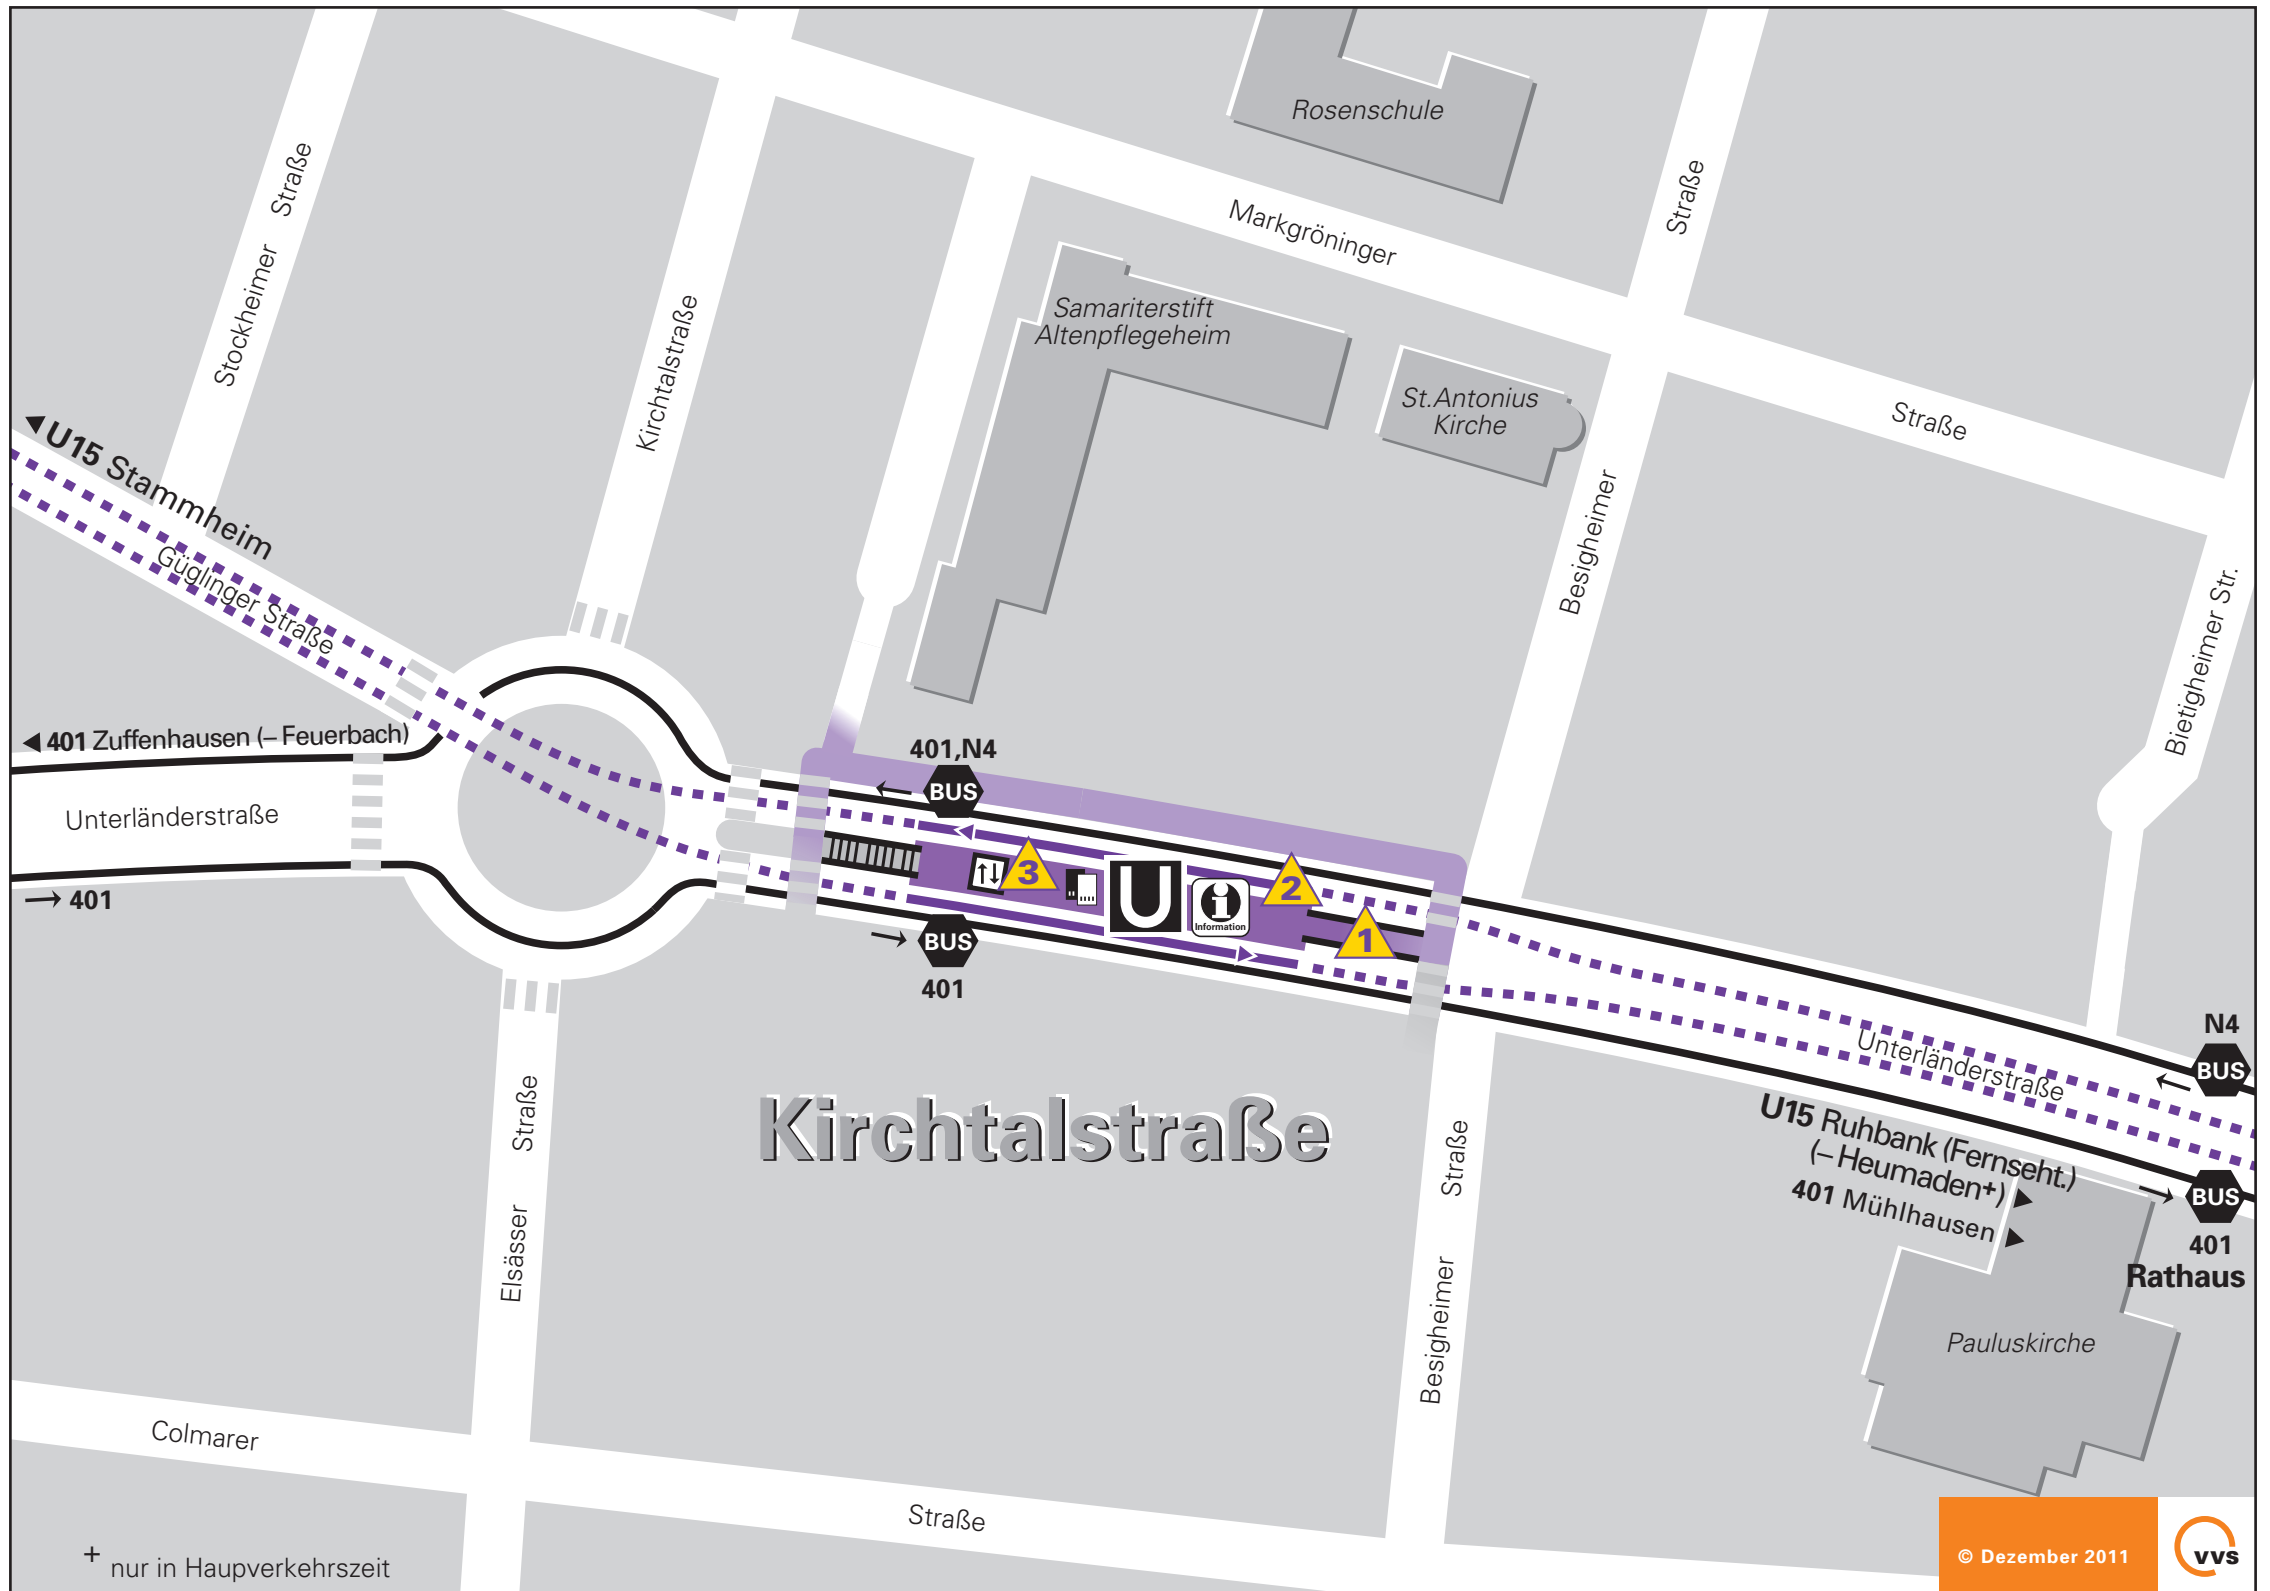

 1 Rampenneigung 8% – Rampenlänge 48m

 2 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: zwischen 10cm und 20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

 3 Aufzug zwischen Strassenebene und Stadtbahn