


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

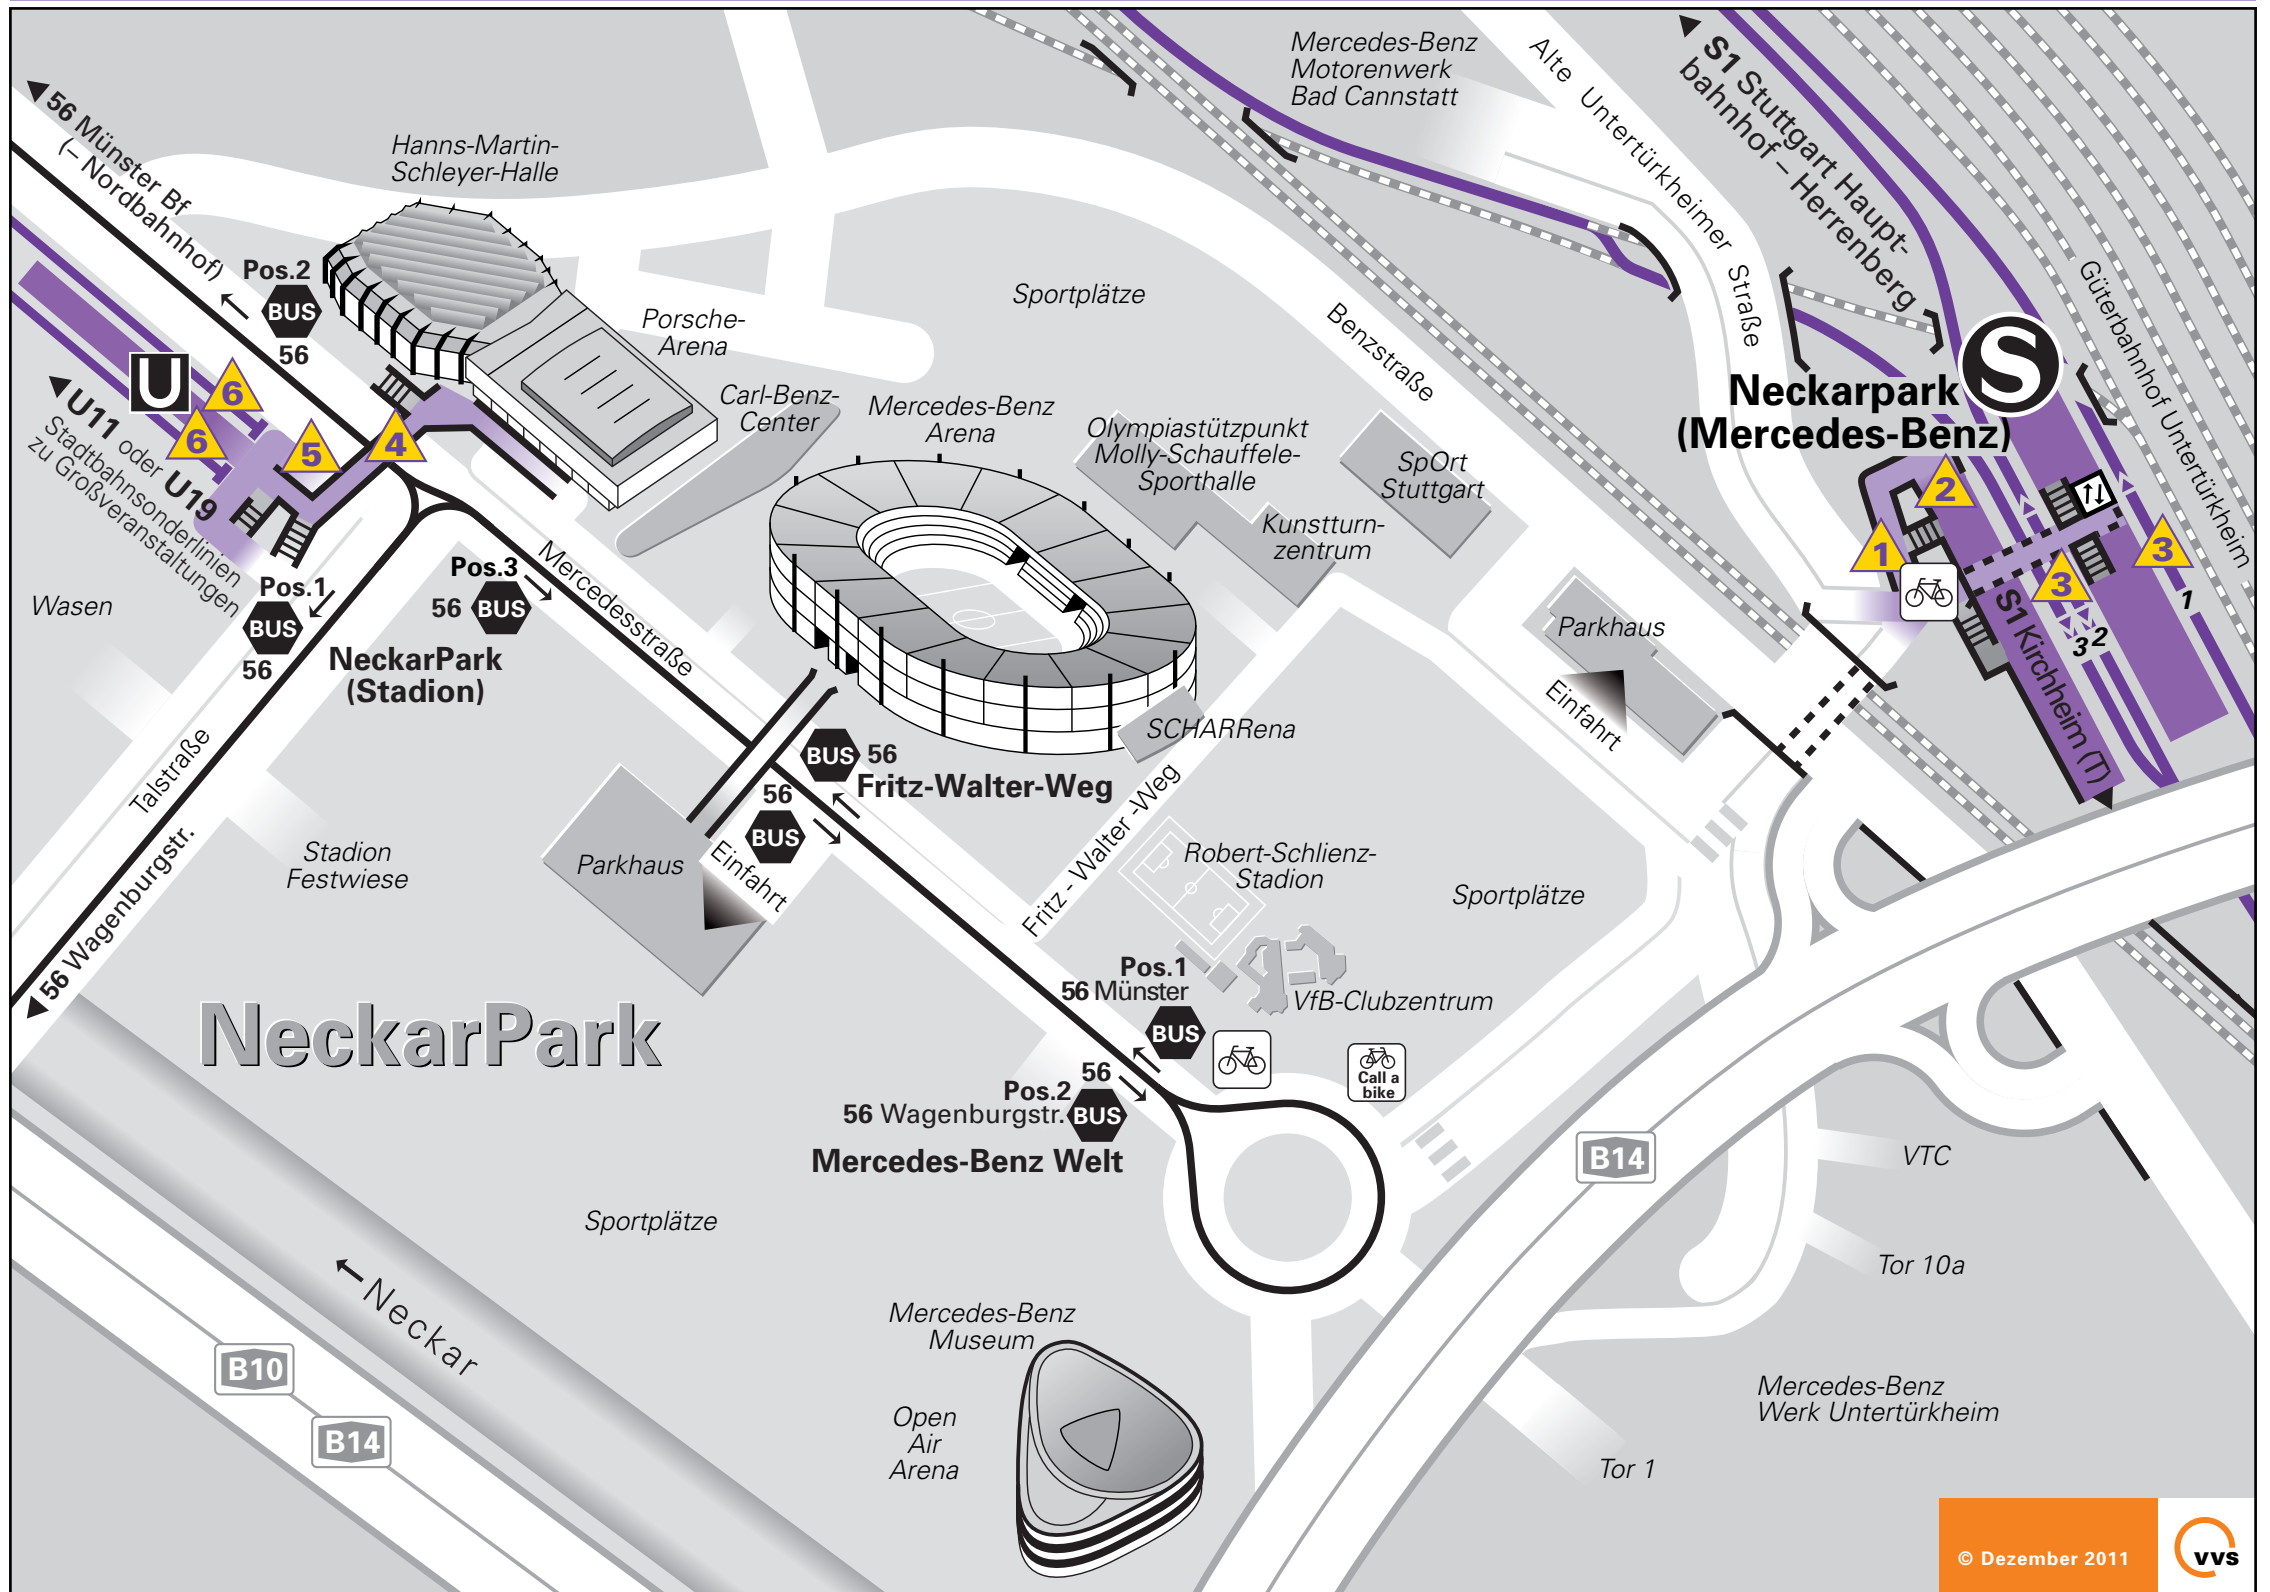

- 1** Rampenneigung 6% – Rampenlänge 7m
- 2** Rampenneigung 5% – Rampenlänge 13m
- 3** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: zwischen 10cm u. 20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
- 4** Rampenneigung 8% – Rampenlänge 83m
- 5** Rampenneigung 8% – Rampenlänge 29m
- 6** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden