Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

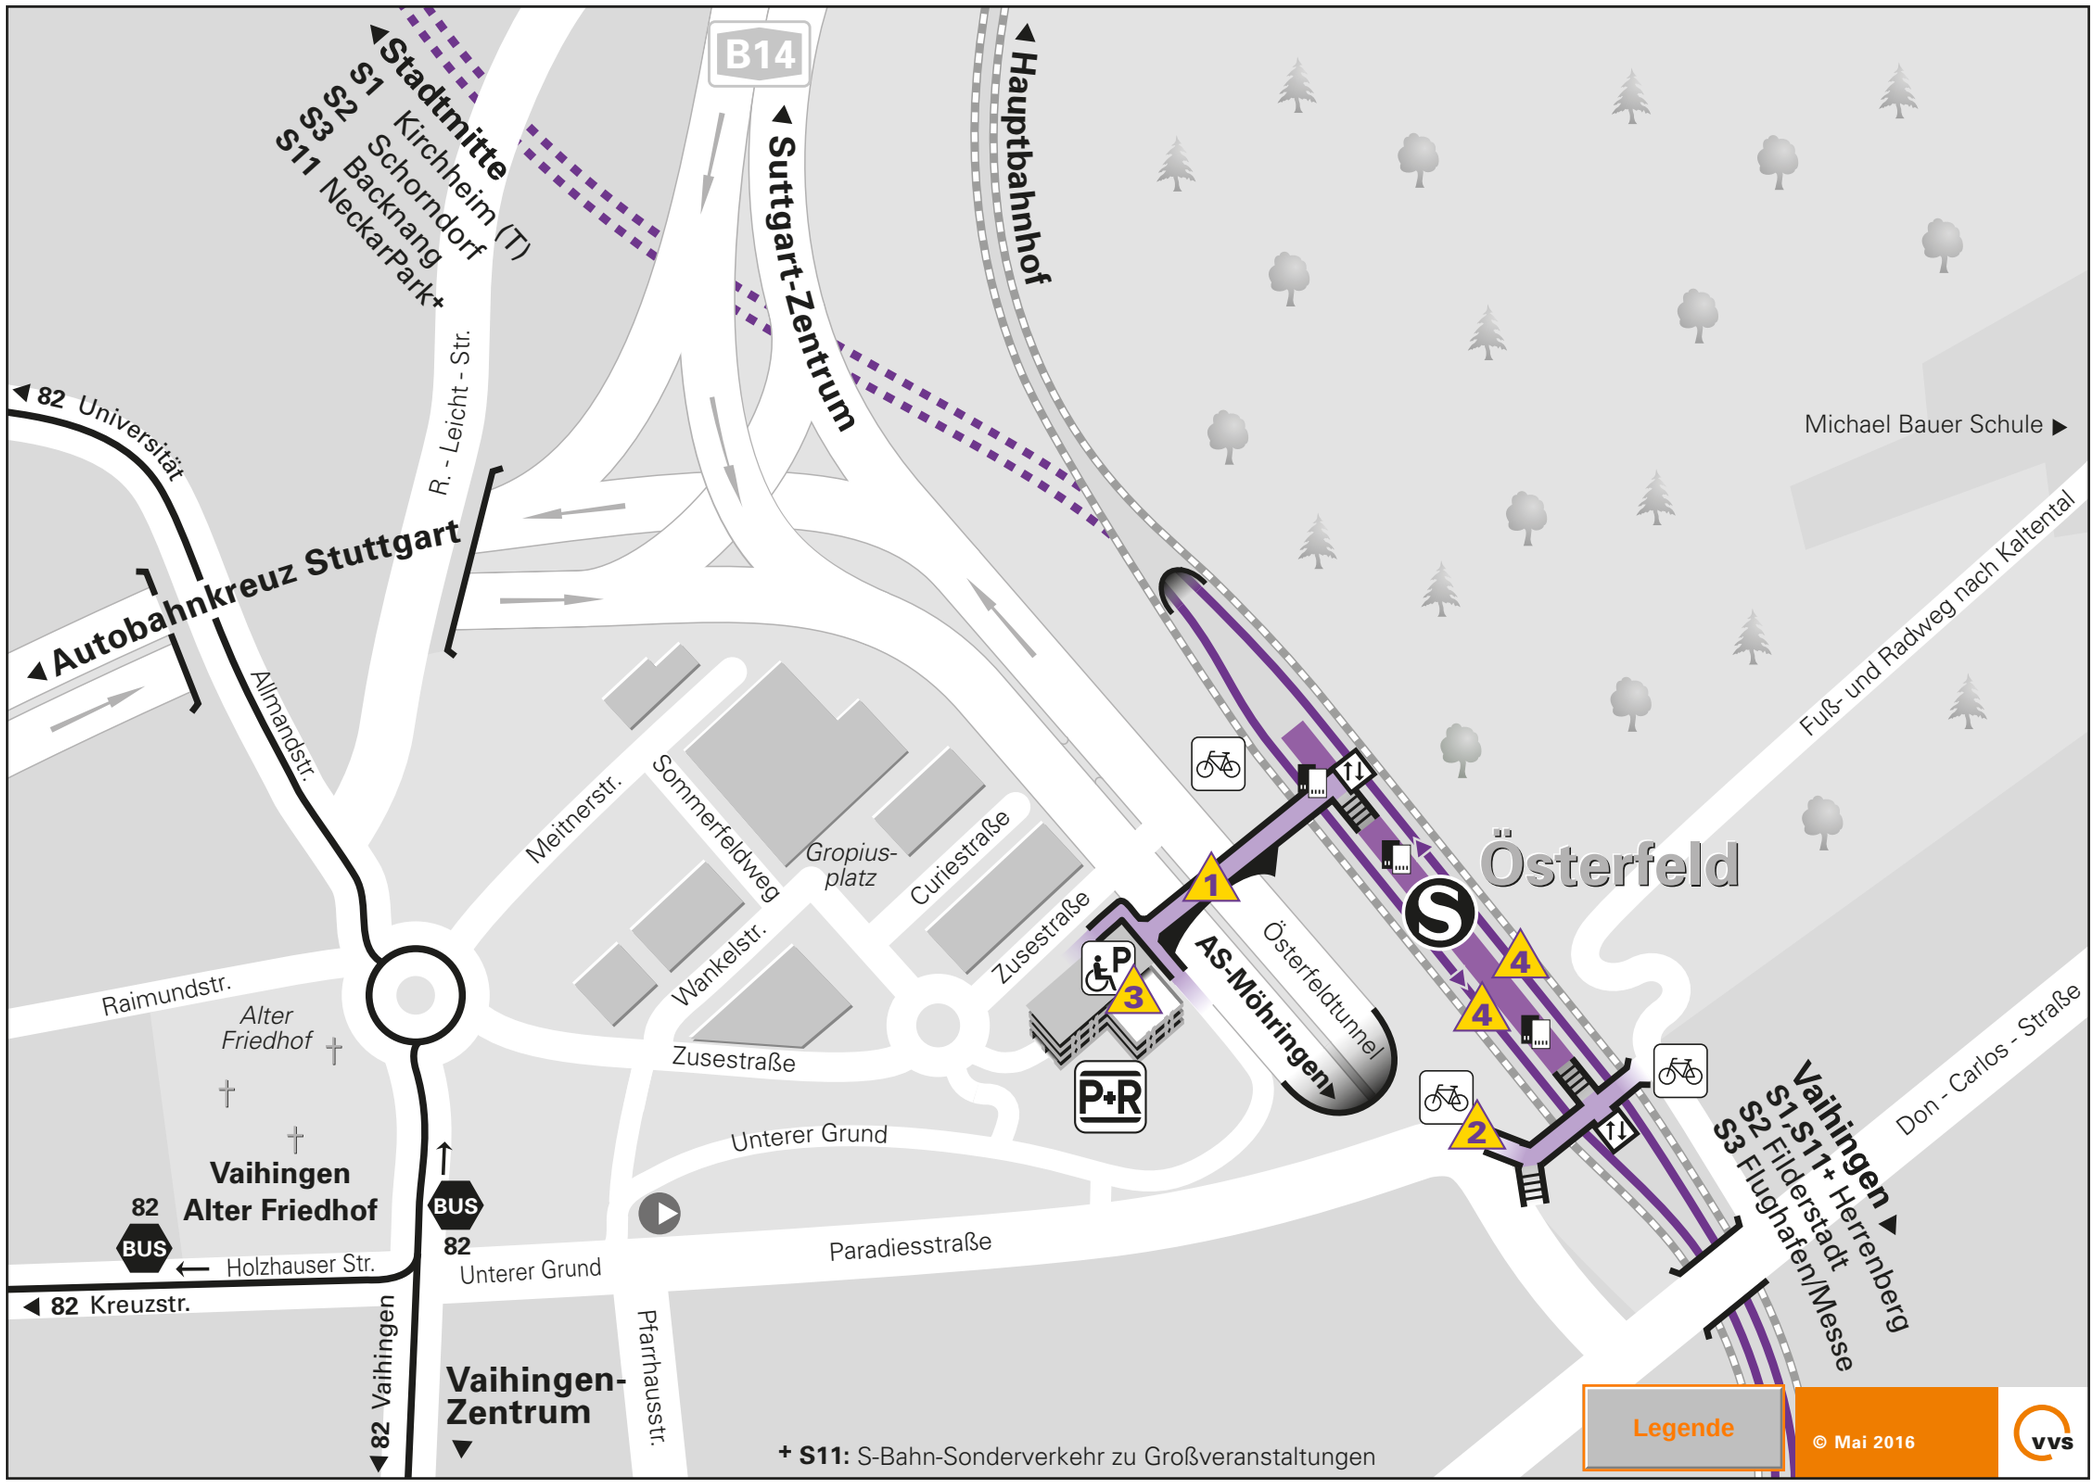

– Interaktiver Hinweis auf Seite 1 – oder – detailierte Beschreibung auf Seite 2 –

1 Rampenneigung 11% – Rampenlänge 5m

2 Rampenneigung 7% – Rampenlänge 50m

3 2 Stellplätze auf Ebene E3 (Parkdeck)

4 Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: 10-20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden