


# Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

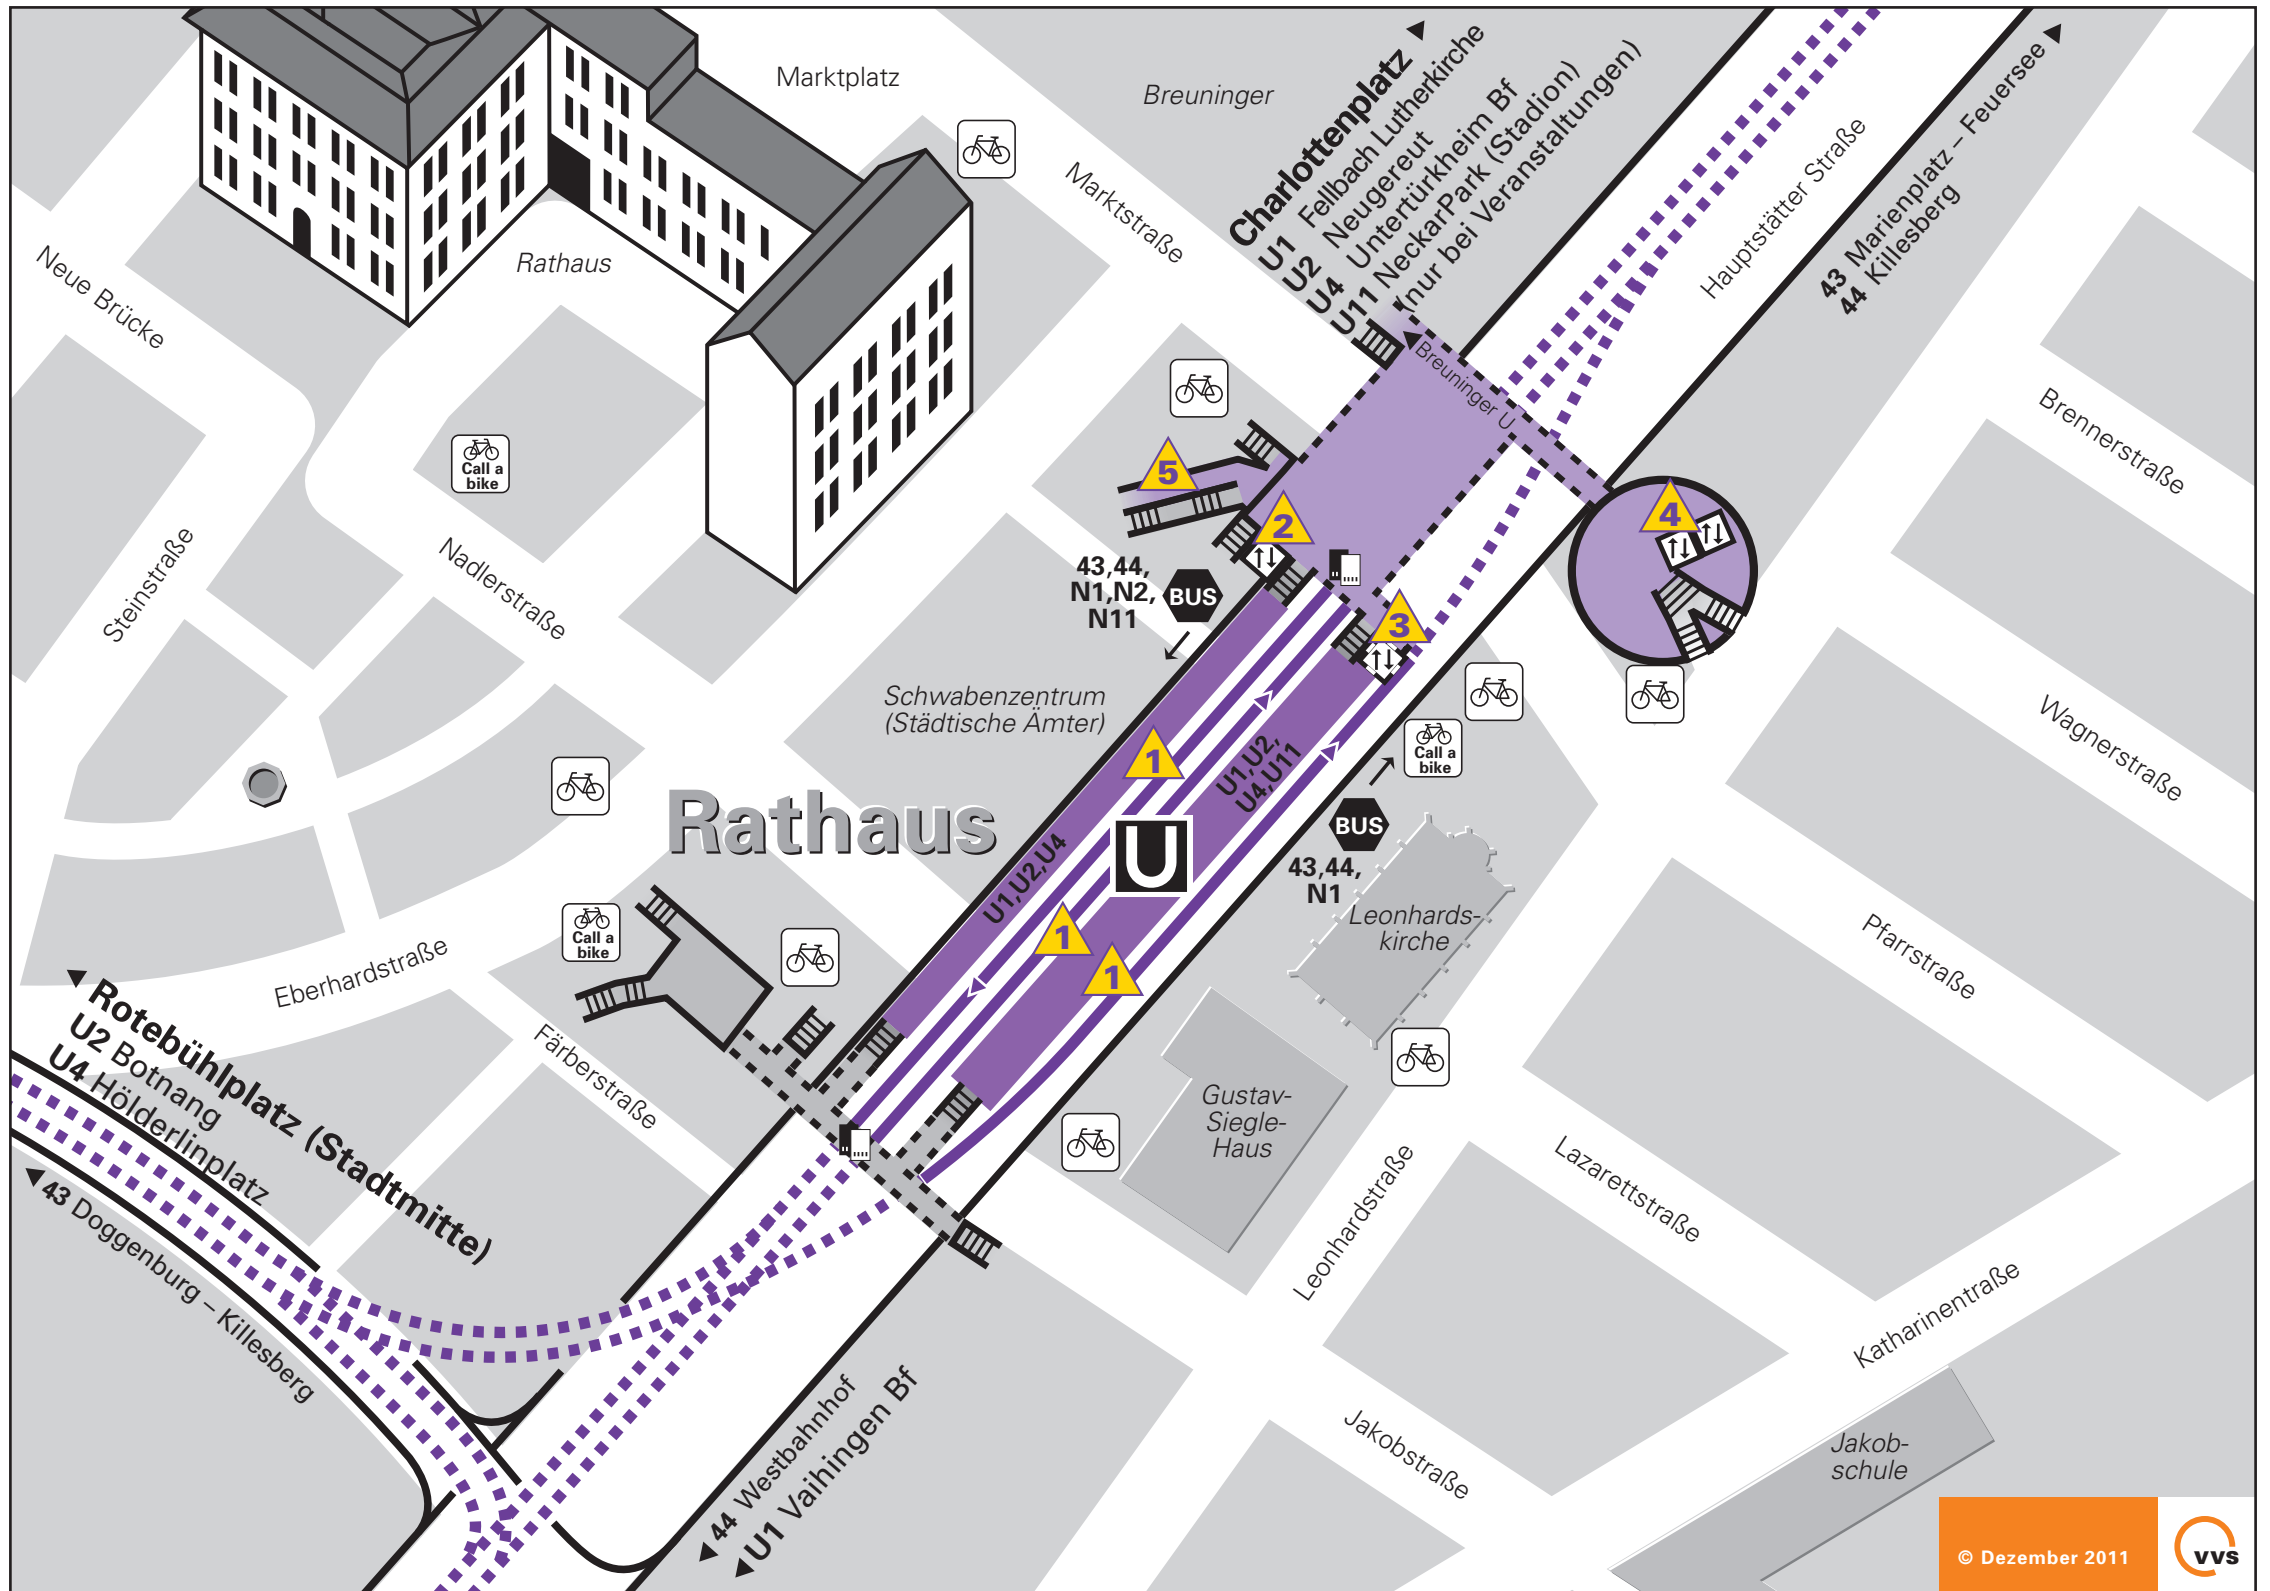

**1** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: maximal 10cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

**2** Aufzug zwischen Ebene 0 (Strassenebene) und -2

**3** Aufzug zwischen Ebene -1 und -2

**4** Aufzug zwischen Breuniger Parkhaus und Unterführung (Ebene -1)

**5** Rampenneigung 10% – Rampenlänge 75m