


Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

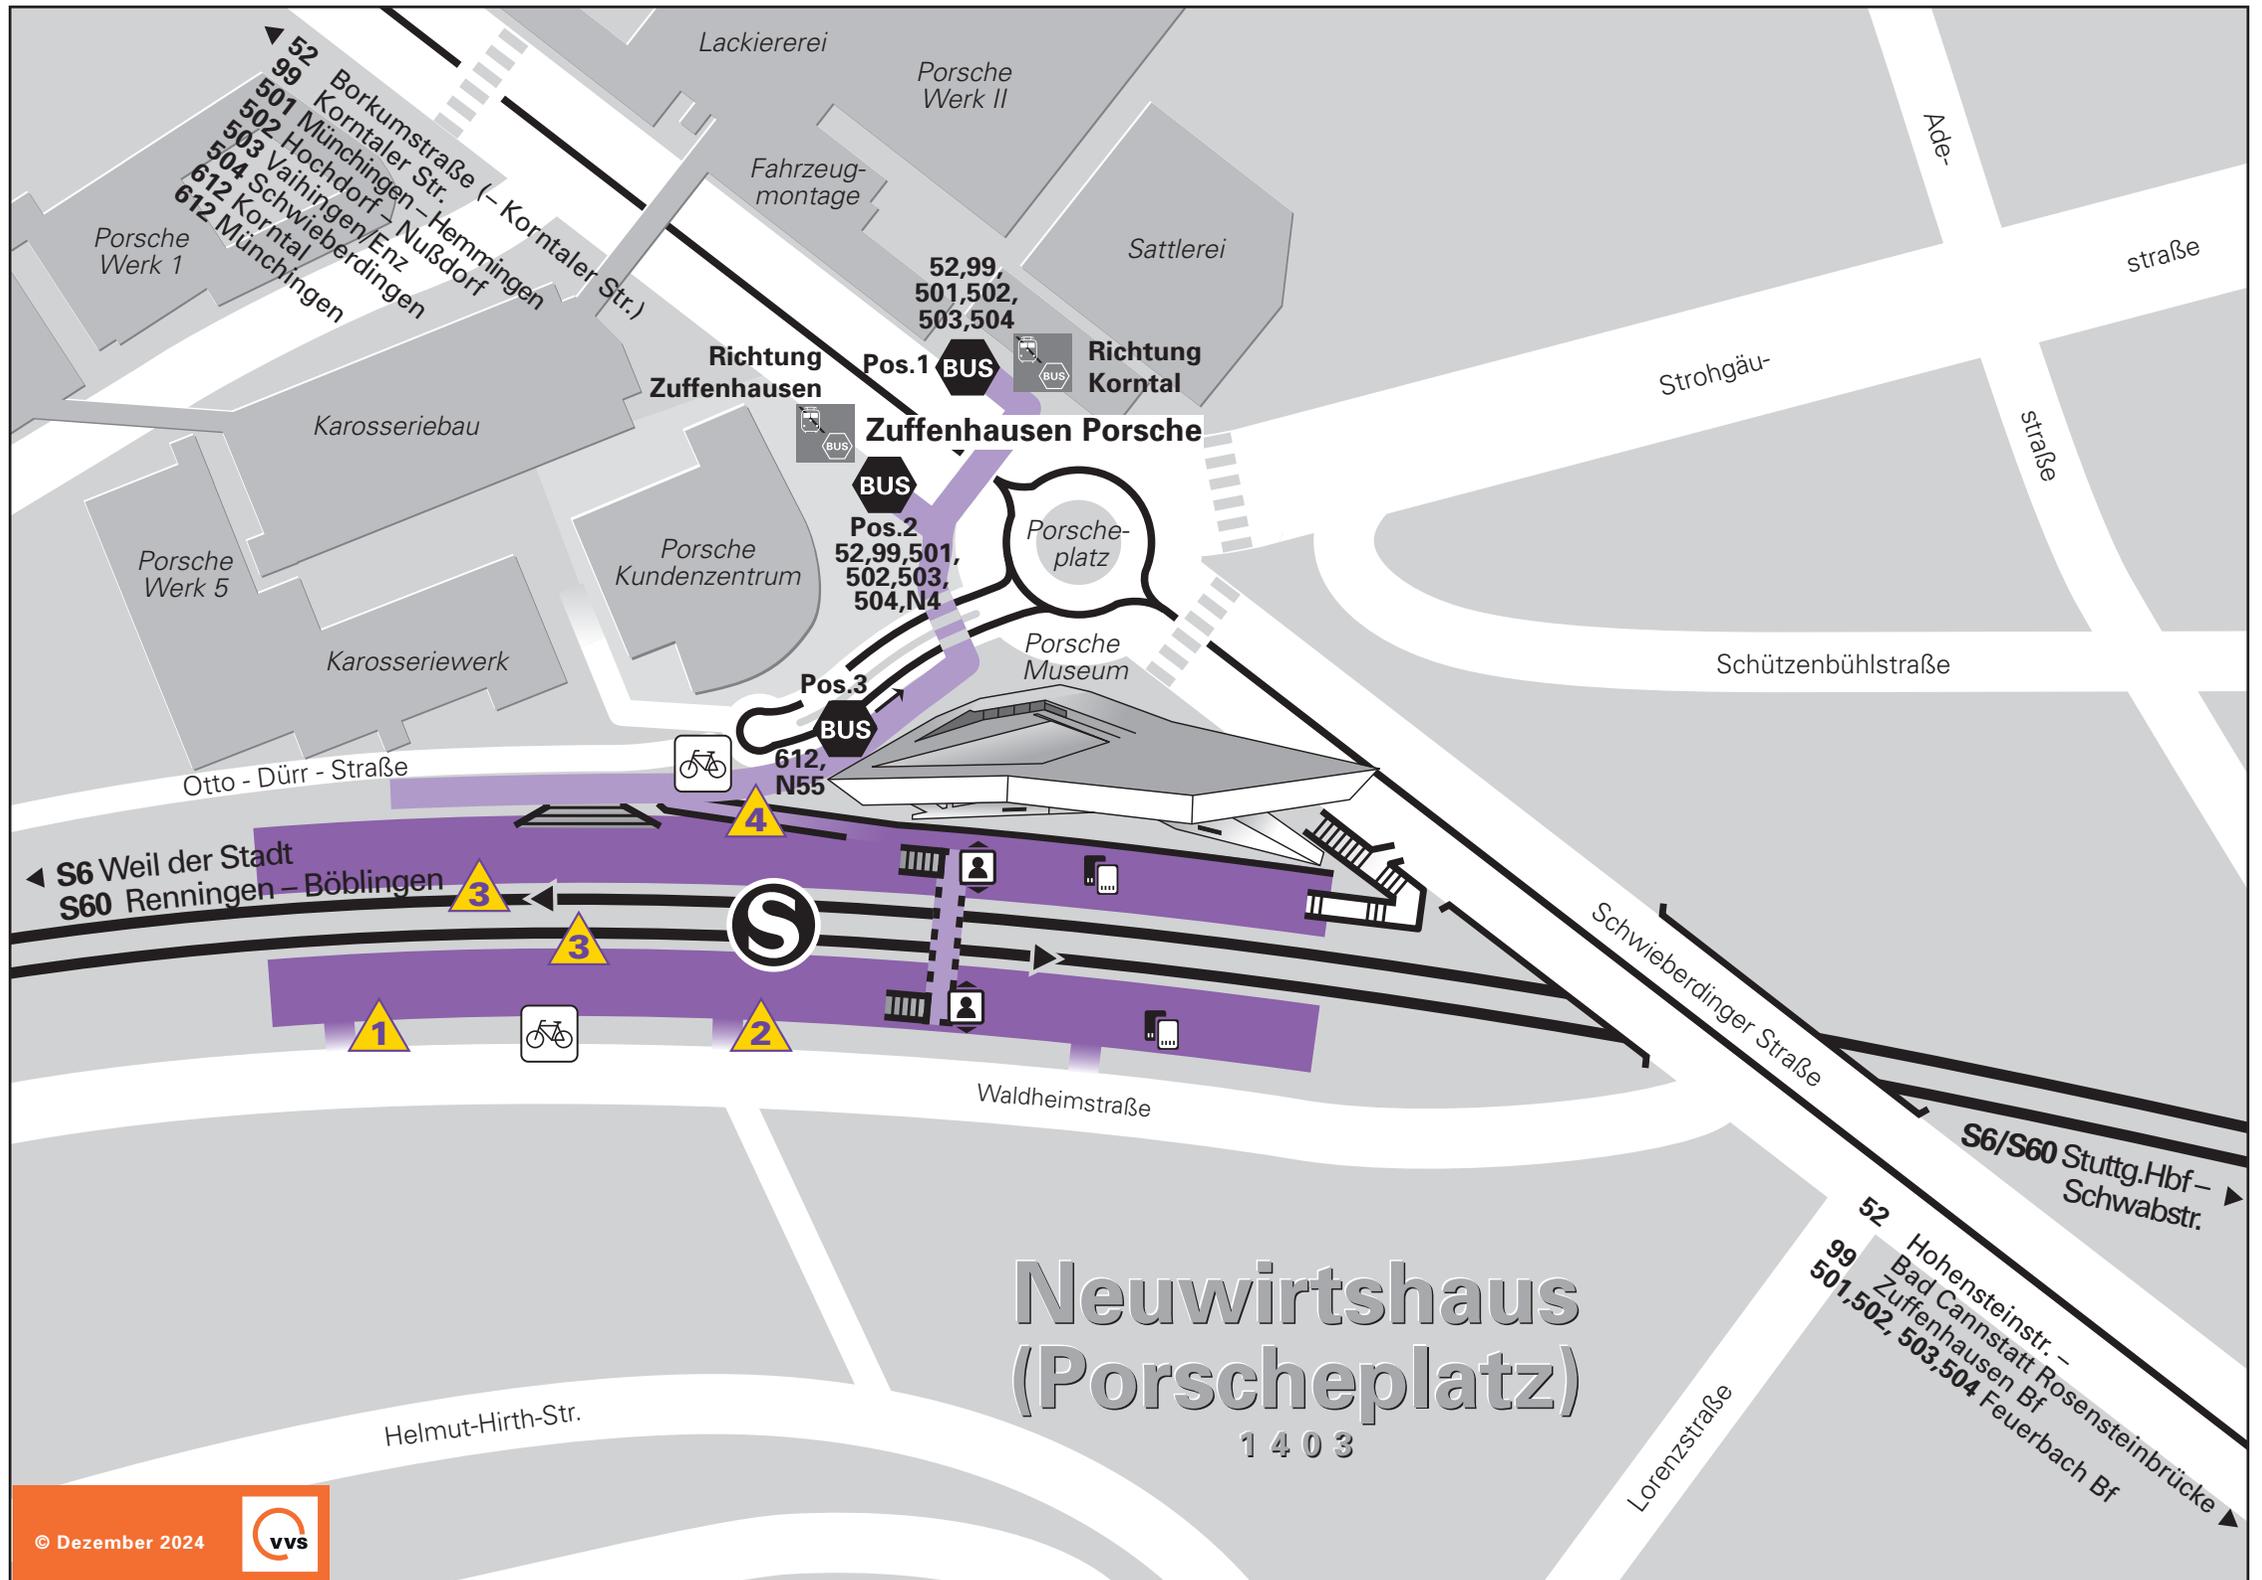

1 Rampenneigung 14% – Rampenlänge 4m

2 Rampenneigung 11% – Rampenlänge 3m

3 Reststufe: 10-30cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden
Restspalte: mehr als 20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden

4 Rampenneigung 5% – Rampenlänge 20m