


# Barrierefreie oder -minimierte Wegeführung

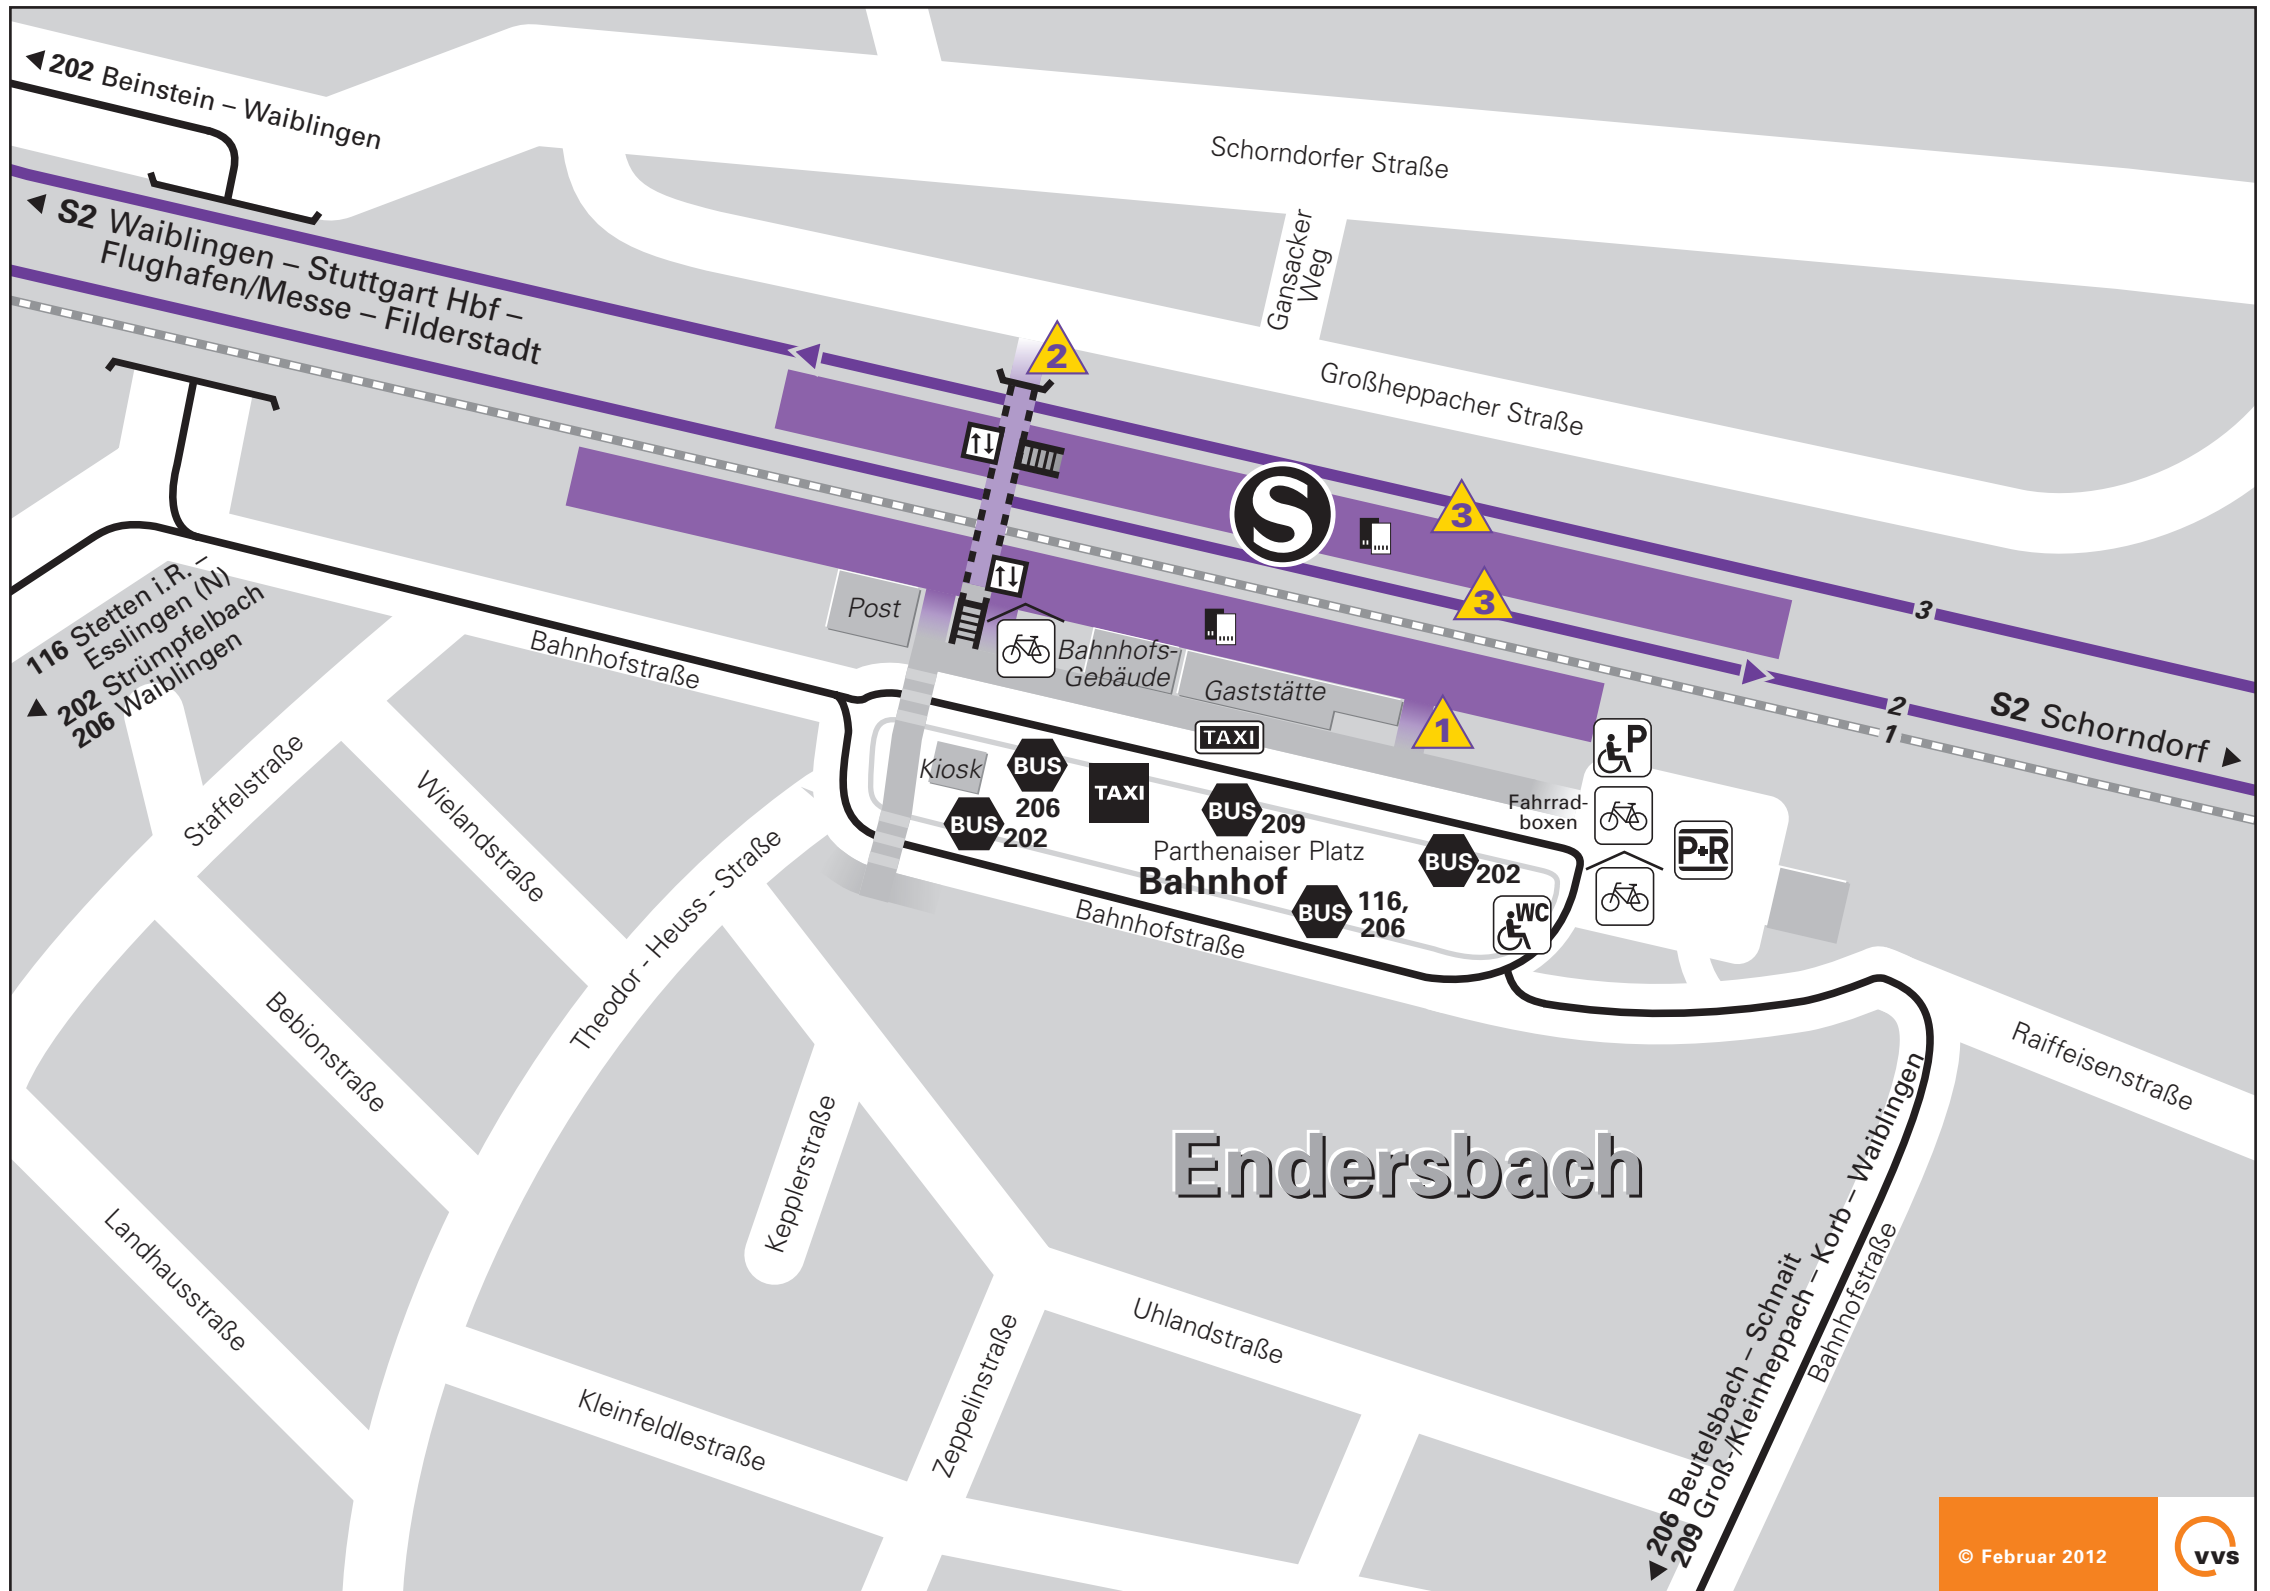

**1** Rampenneigung 5% – Rampenlänge 10m

**2** Rampenneigung 9% – Rampenlänge 19m

**3** Reststufe: maximal 5cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden  
Restspalte: zwischen 10cm u. 20cm zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden